




Bülten

Temmuz 2023
www.speedol.com.tr

Speedol,
'American Motor Oil'
serisi ile lansmana hazır!



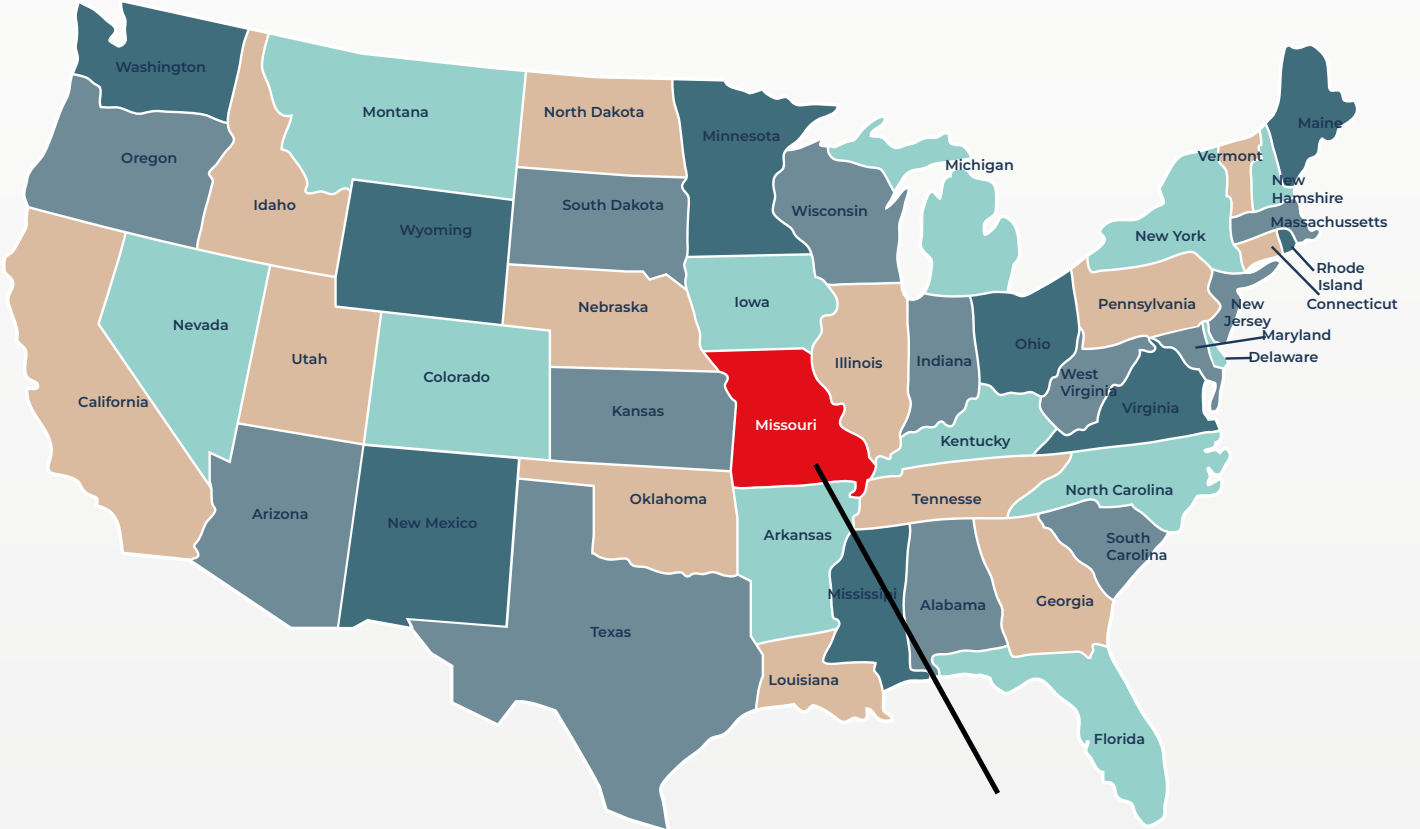

Amerika'nın başta Missouri olmak üzere toplamda 50 eyaletine de Amerika Speedol deposundan sevkiyatlarımız yapılmaya başlanmıştır.

MotoSyn HP Super 2T
Two Stroke Oil
Euro 5 motorlar için
geliştirilmiştir.

NEW
PRODUCT

- ISO L-EGD
- JASO FD
- API TC





İki Zamanlı Motor Yağı



Speedol MotoSyn HP Super 2T, ormancılar ve ağaç işçiliği profesyonelleri tarafından kullanılan güçlü ve modern **Euro 5 motorlu** testere, zincir ve kılavuzların yağlanması için özel olarak geliştirilmiş, **yüksek sıcaklıklarda**

dumanlama yapmayan özellikte, koyu yeşil renkli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağıdır.

Kullanımı:

Speedol MotoSyn HP Super 2T/ Benzin oranı:1/40-1/60 aralığında karıştırma oranında olup optimum değer için motor üreticisine danışılmalıdır. Ölçü kabının üst tarafındaki kapak açılır, ambalajın büyük kısmı orta kısmından yavaşça bastırılmak suretiyle MotoSyn HP Super 2T ürününün istenilen miktarda bu göze dolması sağlanır ve sonra dolu olan ölçü kabı benzin bulunan depoya aktarılır. Ürün ambalajının iki boyunlu tasarımı sayesinde ürünün ölçeklendirilmesi kolaydır.



Neden Euro 5 Motor ?

2020 yılında yürürlüğe giren Euro 5, standartları daha katı olup, Euro 4 ile neredeyse gaz salımını yarı yarıya düşüren teknolojidir.

Motor Üreticisinin Tavsiye Ettiği Karışım Oranı	Her 4L Benzin için	Her 1L Benzin için
Scale Cup Volume / Ölçek Kabı Hacmi : 1 Ω ≈ 50 ml(cc)		
1:40	100 ml ≈ 2 Ω	25 ml ≈ 1/2 Ω
1:50	80 ml ≈ 1.5 Ω	20 ml ≈ 2/5 Ω
1:60	65 ml ≈ 1.3 Ω	15 ml ≈ 1/4 Ω

Amatör ve Profesyonel Go-Kart Tutkunlarına...

**NEW
PRODUCT**

PRO-KART RACING 2T EsterTech

- ISO L-EGD, JASO FC/FD, API TC, FIA, CIK,
ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, TM ...





İki Zamanlı Motor Yağı

Speedol Pro - Kart Racing 2T, %100 Sente-tik-Ester yapısıyla formüle edilmiş, **GO KART** yarışları için özel olarak geliştirilmiş **GO Kart 2-zamanlı yarış motor yağıdır**. Metanol gibi özel yakıtlar hariç, kurşunlu veya kurşunsuz her türlü benzin yakıtları ve biyoyakıtlar ile karıştırılarak kullanıma uygundur.

Kullanımı:

Speedol Pro - Kart Racing 2T/ Benzin oranı: 1/50 = %2 oranında önerilen ortalama karıştırma oranında olup optimum değer için motor üreticisine danışılmalıdır. Ölçü kabının üst tarafındaki kapak açılır, ambalajın büyük kısmı orta kısmından yavaşça bastırılmak suretiyle **Pro - Kart Racing 2T** ürününün istenilen miktarda bu göze dolması sağlanır ve sonra dolu olan ölçü kabı benzin bulunan depoya aktarılır. Metanol gibi değişik tipte özel yakıtlarla uyumlu değildir.



Engine Munufacturer Advice of Mixture Rate/ Motor Üreticisinin Tavsiye Ettiği Karışım Oranı	For Per 4L Gasoline Her 4L Benzin için	For Per 1L Gasoline Her 1L Benzin için
Scale Cup Volume / Ölçek Kabı Hacmi :	1 Ω ≈ 50 ml(cc)	
1:50 = 2%	80 ml ≈ 1.5 Ω	20 ml ≈ 2/5 Ω ≈ 0.4 Ω

*Ölçü kabı ve benzin karıştırma oranları için yukarıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

*Türkiye'nin en aktif drift takımı @driftherapy lastiklerini **Gebze** halkı için yaktı!*



Gebze Belediye Başkanı

Zinnur BÜYÜKGÖZ

“ Kenan BÜYÜKBAHÇE, Farno REZAI, Abbas ÇİMEN, Örgü PAMUKÇU, Muhammet BEŞER ve Burcu ÇETİNKAYA ” pilotlara plaketlerini takdim etti.

Gebze Drift

ADRENALİN DOLU
ETKİNLİĞE
YOĞUN İLGİ



Farno REZAEI



Kadın Driftçi Farno REZAEI

Speedol'ün sponsorluğunda düzenlenen Gebze Driftfest' de mükemmel performansını, aracında kullandığı Speedol S7000+ motor yağlarıyla yakaladı.



Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur BÜYÜKGÖZ, Co-pilot koltuğunda drift heyecanı yaşadı.

MAHLE

FluidPRO®

Otomatik şanzımanda
yağ değişimi için

**FluidPRO ATX 280
STOKLARA GİRMİŞTİR!**



ATX 280

Otomatik şanzımanlar için yağ değişim cihazı

Tam otomatik, kullanımı kolay.
Şimdi “WiFi Bağlantısı” ve “Dokunmatik Ekran” ile.



Geniş 7" dokunmatik ekranı ve yeni grafik arayüzü sayesinde, operatörün herhangi bir otomatik şanzıman yağı yıkama işlemini daha da basit ve daha otomatik hale getirmesine olanak tanıyan FluidPRO® ATX hattı için yeni tasarım.

İstasyon, mükemmel performans ve karakteristik işlevlerinin optimizasyonu için iki pompa ile donatılmıştır, örneğin:

- Kapalı şanzıman, sistemlerinde çalışmak için dahili “Daldırma Çubuğu” işlevi;
- Eski yağ tahliyesini artırarak, yağ değişim işlemlerini hızlandıran “Boost” işlevi;
- Hızlı Boşaltma işlevi: eski yağ tankının

boşaltılmasında maksimum hız;

WiFi bağlantısı, WEB Veri Bankasına bağlantı (ilk yıl dahildir), sürekli güncellemeler, uzaktan yardım (Re.Solve) ve nihai raporu doğrudan iş yerinizin bilgisayarından yazdırma (Nexus Baskı) olanağı sağlar.

Grafiklerinde yenilenen eksiksiz çevrim içi veri tabanının olması, her prosedürün ayrıntılı görüntüleri ile desteklenen eksiksiz talimatlar ve bilgiler sağlar.

Yeni FluidPRO® ATX, Uzaktan Görüntüleyici Uygulaması (standart olarak dahil), operatörün tüm yürütme adımlarını özgürce görüntülemesine olanak tanır.



Adaptör Kiti 1-17
satış konfigürasyonuna dahildir



Yağ tahliye ızgarası, çalışma sırasında ihtiyaç duyulan aletleri ve bağlantı parçalarını uygun şekilde yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Veriler

Servis türü	Otomatik ve tam yönlendirmeli, 7" renkli dokunmatik ekran
Yeni yağ filtresi	90µ gözenekli filtre
Gözlem camları	Yağ kalitesi gözle kontrol
Daldırma çubuğu işlevi	Ø6mm ve Ø10mm borularla entegre
Sıfır Çapraz Kontaminasyon	Her yağ türü değişiminden sonra devre yıkama işlevi
Hortumlar	2 x 3 m (servis hortumları), 1 x 1.5 m (atık yağ tahliyesi için)
BOOST işlevi	Entegre
Servis raporu baskısı	WiFi üzerinden (Nexus baskı ile), USB ile flaş sürücüye aktarım
Üst ızgara	Ek yeri tutucu işlevselliği ile
Yağ pompası	Her biri 2 x 10 l/dk hidrolik pompalar; PWM kontrollü
Dil Menüsü	15 farklı dil
Güç kaynağı	90/240 VAC, 50-60Hz
SW ve Servis Güncelleme	WiFi bağlantısı üzerinden Re.Solve
Akıllı Telefon Uygulaması	FluidPRO® ATX Uzaktan Görüntüleyici
Boyutlar/ağırlık (Y x E x B)	120 x 74 x 74 cm, 62 kg